



COMPACT LIFT

LAGERAUTOMAT-GUIDE


Find den rette måde at optimere dit lager på

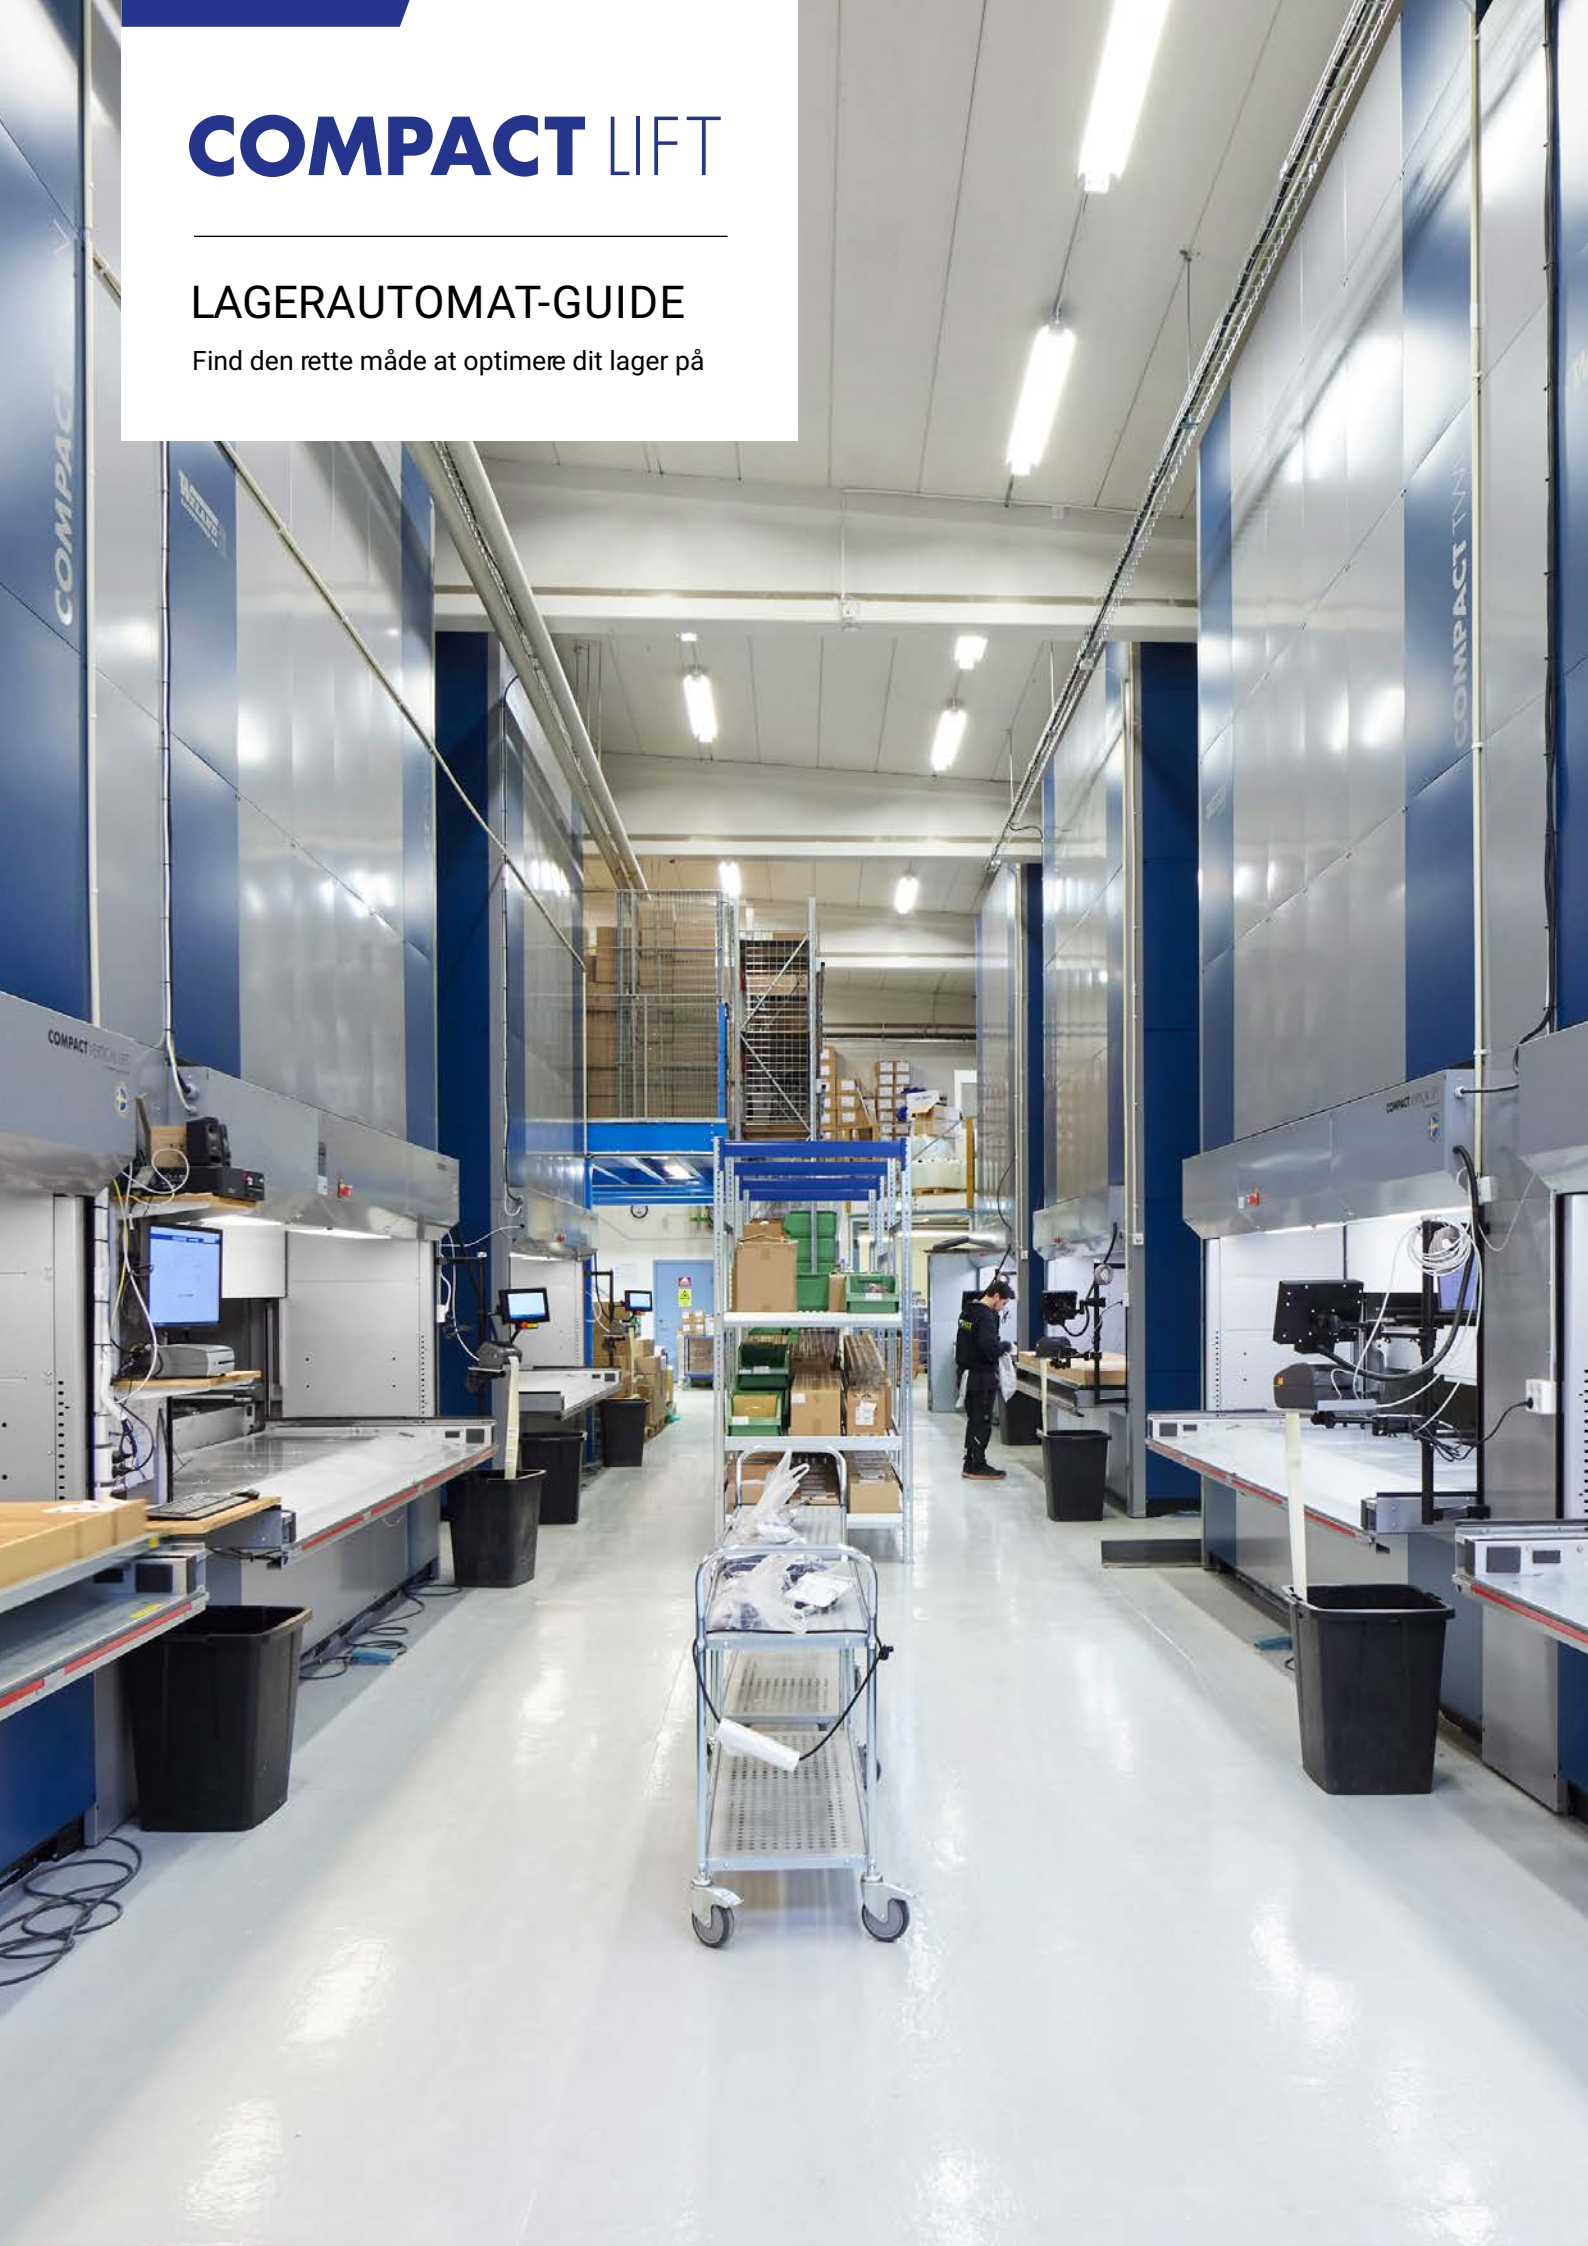


Spar op til
90 % af gulvarealet




Bjælker i loft



Flere etager, flere åbninger



Skråt loft



Uden for bygningen

Optimerer din lagerstyring

Med Compact lagerautomater forandres hele din lagerstyring. Weland Solutions tilpasser lagerautomaten efter dine behov, så du får en hurtigere og mere enkel håndtering af flere varer på væsentligt mindre plads. Samtidig bliver dine medarbejderes arbejdssituation markant forbedret.

Compact lagerautomater lagrer dine varer sikkert og kontrolleret i højden. Hver lagerautomat tilpasses med henblik på optimal pladsudnyttelse. Du sparer 70-90 % af gulvarealet sammenlignet med almindelige hylde- eller pallereoler.

En lagerautomat har store, effektive skuffer uden stolper eller gavle, som optager plads. Skufferne kan have forskellige højdeafstande afhængigt af størrelsen på det lagrede gods. Det betyder, at lagervolumen bliver så kompakt som muligt med minimal plads mellem skufferne. Desuden kan hele lokalets højde udnyttes.

Du opnår også andre vigtige fordele, f.eks. at skuffen leveres til betjeningsåbningen, hvilket giver en **god ergonomi** og et skånsomt arbejdsmiljø.

Tilpasning til dine lokaler

Vores lagerautomater tilpasses efter hver enkelt virksomheds lokaler for at give den **størst mulige lagervolumen på det mindst mulige gulvareal**. Højden kan varieres fra 3 til 16 meter. Ud fra de eksisterende lokaler med varierende loftshøjder, spær, portplaceringer og truckveje etc. maksimerer vi lagervolumenet på minimalt gulvareal.

10 STORE FORDELE VED COMPACT LAGERAUTOMATER

1. Lav driftsomkostning
2. Effektiv lagerstyring
3. Hurtigt ROI (Return on investment)
4. Kapacitetsforøgelse
5. Hurtig installation og ibrugtagning
6. Pladsbesparende
7. Ekspanderbar
8. Færre fejlpluk
9. Kort oplæringstid
10. God ergonomi

LAGERAUTOMAT-GUIDE

Hvilket lagerbehov har du? Ved investering i lagerautomater fra Weland Solutions sparer du op til **90 % af gulvarealet i forhold til traditionelle lagersystemer.**

I tabellen viser vi en hurtigguide. Vil du at være sikker på, hvilken lagerautomatløsning der passer til dit behov, bør du kontakte en af vores konsulenter. De tre grundmodeller fås nemlig i forskellige udførelser, hvad angår længde, bredde, belastninger osv. Desuden med forskellige IT-løsninger.

Compact lagerautomater kan håndtere op til 1.500 kg pr. skuffe, hvilket svarer til en mindre bil.



Arbejder I med
WMS/ERP?
Perfekt! Kan superlet
synkroniseres med
vores software
Compact Store.



Passer lige så vel til store mængder af mindre artikler som til pladskrævende og tunge produkter.



Håndterer to skuffer samtidigt, og plukkehastigheden kan mere end fordobles. Når operatøren plukker den første skuffe, hentes skuffe to.




Samme type lagerautomat som Compact Twin, men håndterer endnu flere artikler på mindre plads med sine dobbelte skuffer i dybden.

Generelt behov	Compact Lift	Compact Twin	Compact Double
Få pluk/Få artikler	✓	–	✓
Få pluk/Mange artikler	✓	–	✓
Mange pluk/Få artikler	✓	✓	–
Mange pluk/Mange artikler	–	✓	–

Lagerautomaten drives med tandhjul, som løber i homogene tandstænger. Hver skuffe kan klare op til 1.500 kg.



Se hvordan lagerautomaten arbejder, i denne video.
hans-schourup.dk



Sådan fungerer Compact Lift

Hylden hentes og placeres i plukke- og betjeningsåbningen.



COMPACT LIFT

Lagerautomaten drives med tandhjul, som løber i homogene tandstænger. Det giver en meget stabil gang og en nøjagtig positionering af plukkassen. Med mindre slitage og mindre behov for vedligeholdelse garanteres en høj driftssikkerhed.


TEKNISK INFORMATION

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Maks. lastkapacitet: 100.000 kg• Højde: 3.000 - 16.000 mm• Bredde: 1.697 - 6.929 mm• Dybde: 2.698 - 4.248 mm• Bredde skuffe: 1.220 - 6.450 mm• Dybde skuffe: 670 - 1.230 mm• Skuffedeling: 25/50 mm | <ul style="list-style-type: none">• Maks. lastvægt pr. skuffe: 300 - 1.500 kg• Godshøjdemåling (i 25 mm intervaller)• Godshøjdemåling: Tilvalg op til 1.000 mm• Sikkerhedsport til personbeskyttelse• Lageroptimering | <ul style="list-style-type: none">• Vægtkontrol• Adgangskodebeskyttelse• Grupperettigheder og autorisation• Valg af flere sprog• Rumtemperatur / Relativ luftfugtighed (% RH) ingen kondens: 2 - 40/10 - 85 %• Spænding, 3-faset: 400 V• Strøm, AC 50 Hz (A): 25/32 |
|---|---|---|

Lagerautomaten i Compact Twin kan håndtere to skuffer samtidig, hvilket øger plukhastigheden.



Se hvordan lagerautomaten arbejder, i denne video.
[hans-schourup.dk](https://www.hans-schourup.dk)

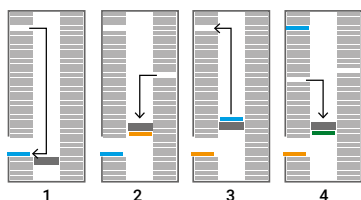

Sådan fungerer Compact Twin

1. Skuffe 1 hentes. 2. Skuffe 2 hentes til venteposition.
3. Skuffe 1 hentes, Skuffe 2 placeres i plukkeposition.
4. Skuffe 1 forlades, og skuffe 3 hentes.



COMPACT TWIN

Når tiden er det vigtigste spørgsmål, er Compact Twin den naturlige løsning. Ved at håndtere to plukkasser i samme sekvens med en kasse i venteposition og en kasse i plukposition kan plukhastigheden mere end fordobles.


TEKNISK INFORMATION

- Maks. lastkapacitet: 50.000 kg
- Højde: 3.000 - 16.000 mm
- Bredde: 2.307 - 4.137 mm
- Dybde: 2.698 - 2.998 mm
- Bredde skuffe: 1.830 - 3.660 mm
- Dybde skuffe: 670 - 820 mm
- Skuffedeling: 25 mm
- Maks. lastvægt pr. skuffe: 300 - 500 kg
- Godshøjdemåling (i 25 mm intervaller)
- Godshøjdemåling: Tilvalg op til 1.000 mm
- Sikkerhedsport til personbeskyttelse
- Lageroptimering
- Vægtkontrol
- Adgangskodebeskyttelse
- Grupperettigheder og autorisation
- Valg af flere sprog
- Rumtemperatur / Relativ luftfugtighed (% RH) ingen kondens: 2- 40/10 - 85 %
- Spænding, 3-faset: 400 V
- Strøm, AC 50 Hz (A): 25/32

Lagerautomaten har dobbelte plukkasser i dybden, hvilket indebærer en dybde på op til 7.286 mm.



Se hvordan lagerautomaten arbejder, i denne video.
[hans-schourup.dk](https://www.hans-schourup.dk)

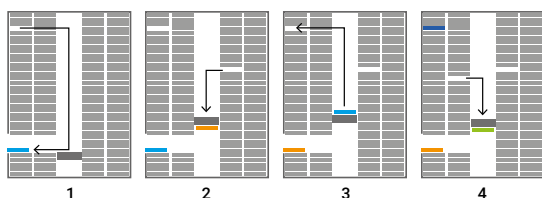

Sådan fungerer Compact Double

1. Skuffe 1 hentes. 2. Skuffe 2 hentes til venteposition.
3. Skuffe 1 hentes, skuffe 2 placeres i plukkeposition.
4. Skuffe 1 forlades, og skuffe 3 hentes.



COMPACT DOUBLE

Compact Double er i grunden den samme lagerautomat som Compact Twin, men med dobbelte plukkasser i hver position. Lagerautomaten har dobbelte plukkasser i dybden, hvilket betyder større lagringsplads pr. kvadratmeter gulvareal, med bibeholdt effektiv håndtering.

TEKNISK INFORMATION

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Maks. lastkapacitet: 100.000 kg• Højde: 3.000 - 16.000 mm• Bredde: 2.307 - 6.929 mm• Dybde: 4.898 - 5.370 mm• Bredde skuffe: 1.830 - 6.450 mm• Dybde skuffe: 820 mm• Skuffedeling: 25/50 mm | <ul style="list-style-type: none">• Maks. lastvægt pr. skuffe: 300/500/900 kg• Godshøjdemåling (i 25 mm intervaller)• Godshøjdemåling: valg op til 1.000 mm• Sikkerhedsport til personbeskyttelse• Lageroptimering• Vægtkontrol | <ul style="list-style-type: none">• Adgangskodebeskyttelse• Grupperettigheder og autorisation• Valg af flere sprog• Rumtemperatur/ Relativ luftfugtighed (% RH) ingen kondens: 2- 40/10 - 85 %• Spænding, 3-faset: 400 V• Strøm, AC 50 Hz (A): 25/32 |
|---|--|---|





**Hans
Schourup
A/S**

8614 6244

info@hans-schourup.dk

hans-schourup.dk